

78- Schiebedach öffnen, bei klemmenden Hubwinkeln

Scenario:

Einer der Hubwinkel ist gebrochen und Das Stahlschiebe-Hebedach läßt sich nicht mehr nach hinten fahren. Es verklemmt bei dem Versuch es zu Schließen/ zu Bewegen.




Das geht natürlich auch mit einem Schraubendreher. Dann sollte aber bei der Dachrahmenverkleidung ein Tuch untergelegt werden.





Schiebedach hinten hochdrücken und halten. Eigene Position ist außerhalb des Fahrzeuges. Auf der Dachhaut hinter der Schiebedachöffnung bitte ein altes Handtuch ausbreiten, auf dem das Schiebedach abgelegt wird.

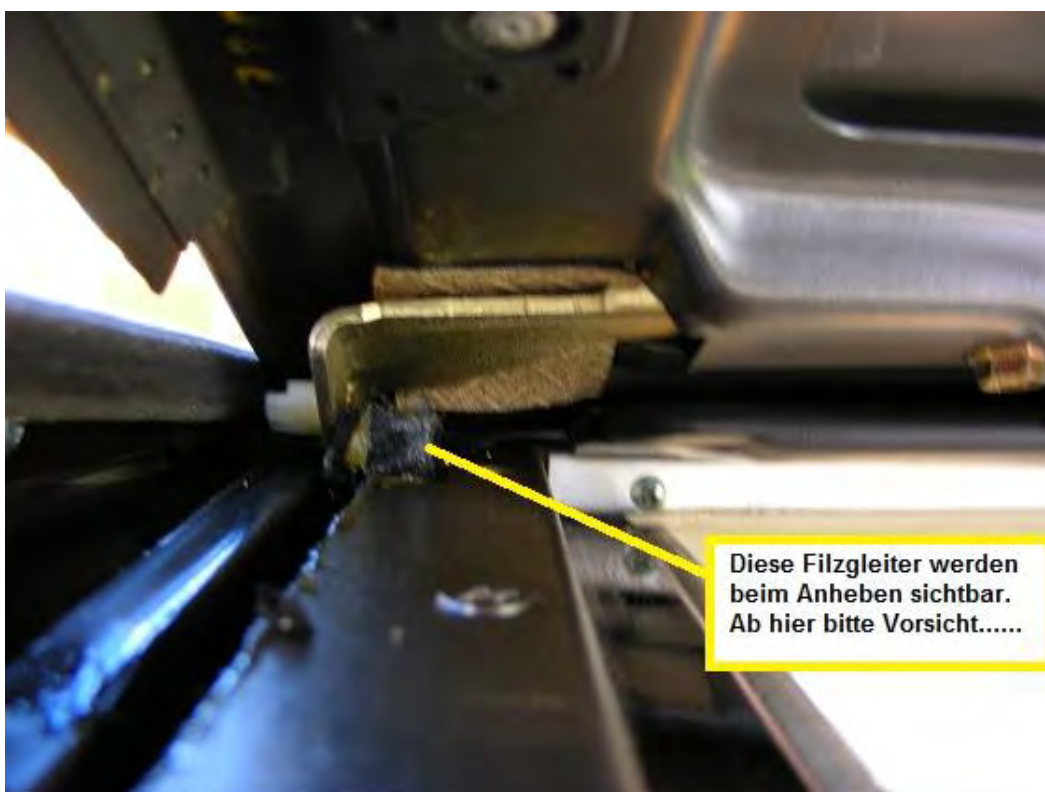

Diese Filzgleiter werden beim Anheben sichtbar. Ab hier bitte Vorsicht.....

Blick von hinten nach vorne



Das Dach hinten immer noch Hochhalten und gleichzeitig vorsichtig nach hinten ziehen. Die Filzgleitstücke und der Kunststoffgleiter lassen sich dann durch den Ausschnitt (2) der Gleitschienen ziehen.



Da muß der Filzgleiter durch.

Hier noch als kleine FilmDatei der „Rausnehmvorgang“
<http://www.youtube.com/watch?v=0wQ7lohnJEs>



SD auf dem vorbereiteten Handtuch ablegen






- 1 SD Himmel nach vorne ziehen
- 2 Führung zum Anheben des hinteren Himmels bei Hebestellung
- 3 Wasserleiste
- 4 Führungsschiene rechts und links für Hubwinkel



Vorsicht beim Zurückfahren der Hubwinkel. Das Führungsblech muß durch den Mitnehmer geführt werden. Bruchgefahr, wenn nicht drauf geachtet wird.

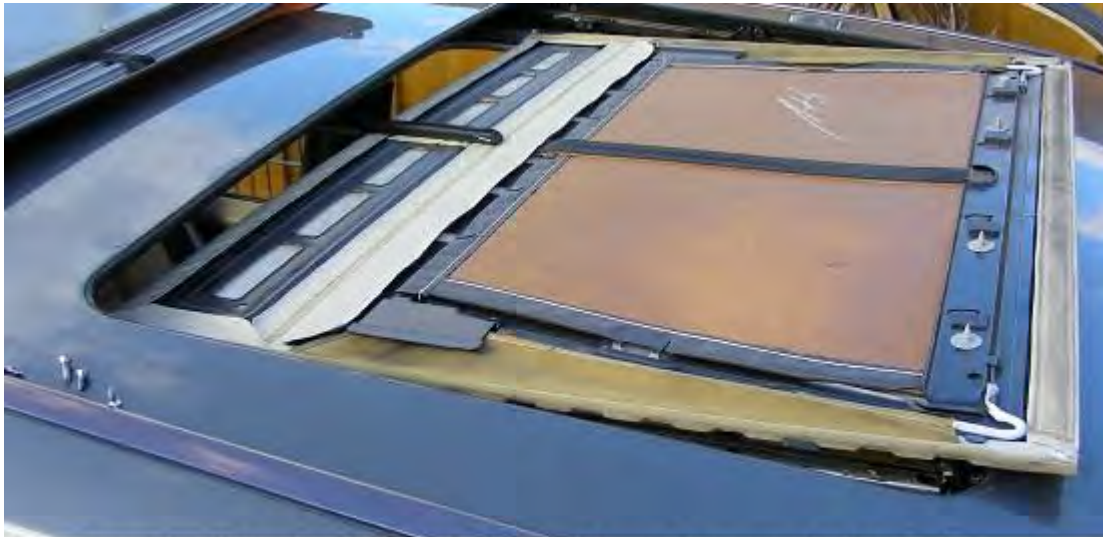

Lose Bruchstücke der Hubwinkell beseitigen, Transportbrücke mit Hubwinkel zurückfahren, ggf. mit etwas Nachdruck helfen. Dann den Himmel entnehmen, Chromführungen ausbauen.

Ab hier geht es weiter mit der Beschreibung Hubwinkel erneuern.
Dort ab Seite 2

<http://louciver.lo.funpic.de/Hubwinkel%20erneuern.pdf>